



# HEAVY 100

Лоток 100.175 h175 с решеткой чугунной щелевой E 600



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 09505000	1010	157	198,5	12,5

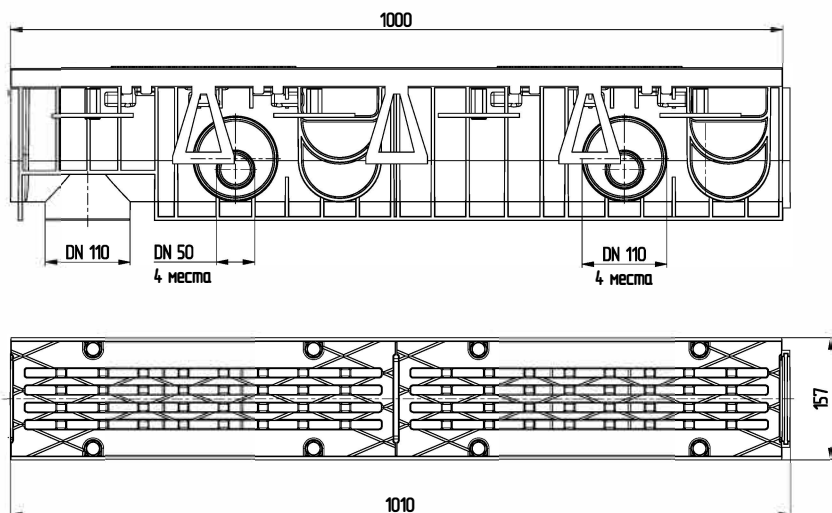

CE DIN EN 1433

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Канал пластиковый системы HEAVY из вторичного ПЭ-ПП с защитным стальным оцинкованным кантом для увеличения прочности. 8-ми болтовое крепление решетки к лотку при помощи крепежных втулок. И имеет сформированное отверстие для подключения труб Ø 50, Ø 110 – по 2 с каждой стороны лотка, а также сформированное отверстие Ø 110 мм для выпуска через дно лотка, паз для подключения других лотков под углом 90° и специальный паз для распила лотка. Класс нагрузки А 15-Е 600.

## ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. АЗС, топливо хранилища;
2. скверы и парки;
3. логистические комплексы;
4. на школьных дворах;
5. на предприятиях автосервиса, автомойках;
6. въезд автомобилей;
7. тротуары и стадионы;
8. многоуровневые парковки;
9. на обочинах дорог с интенсивным движением транспорта.
10. на стоянках легковых и грузовых автомобилей.

## МАТЕРИАЛ

PEHD  
Чугун В450 с антикоррозийным покрытием, оцинкованная сталь.



## АКСЕССУАРЫ

Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	ДИ 02705000	116	45	4	0,01