

ЕСОТЕСК MEDIUM 100.95 h115

Схема монтажа водоотводного лотка Ecotestk MEDIUM 100.95h115 в поверхность из асфальтобетонного покрытия. Класс нагрузки B125.

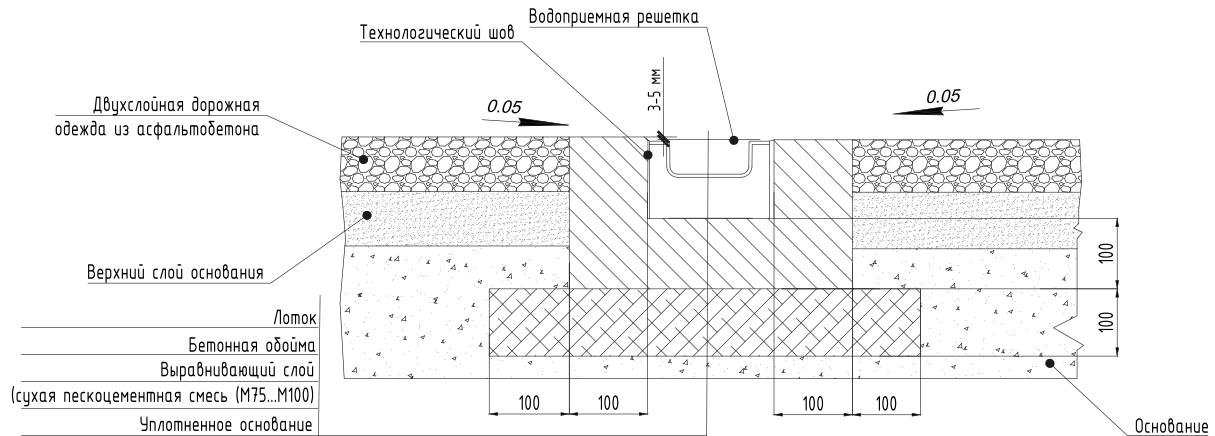


Схема монтажа водоотводного лотка Ecotestk MEDIUM 100.95h115 в поверхность из бетонного покрытия. Класс нагрузки B125.


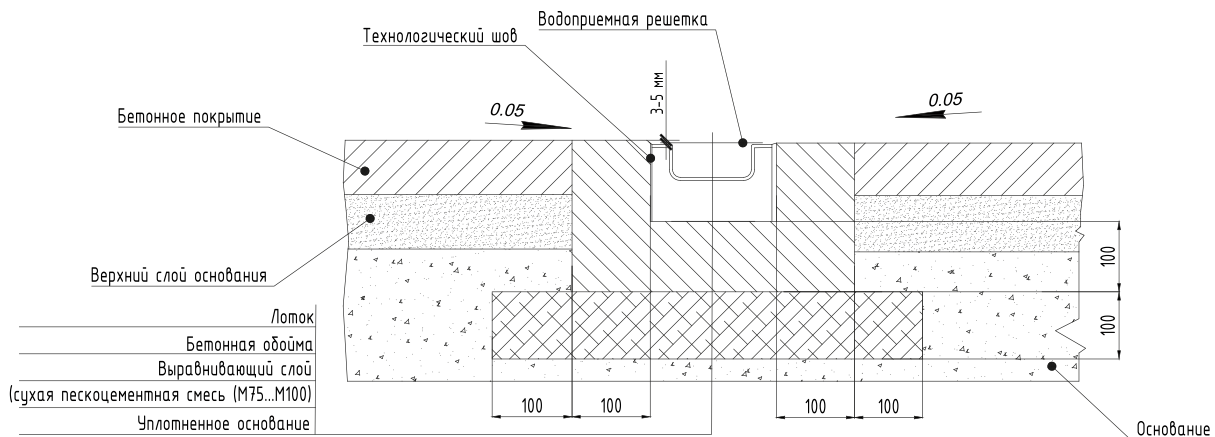


Схема монтажа водоотводного лотка Ecotestk MEDIUM 100.95h115 в поверхность, мощеную штучным камнем и асфальтобетонным покрытием. Класс нагрузки B 125.

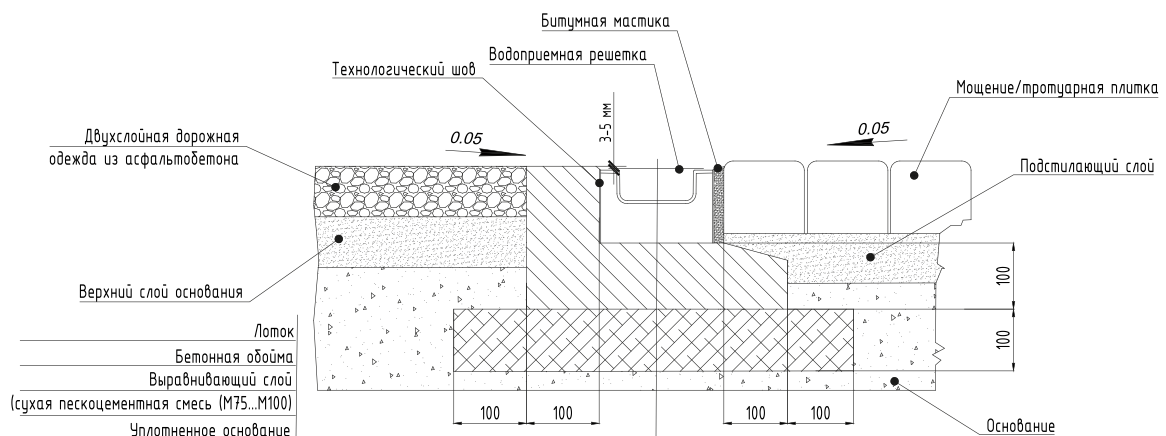

Лоток ЕСОТЕСК MEDIUM 100.95 устанавливается на бетонное основание с толщиной минимум 100 мм. Боковой выступ должен составлять минимум 100 мм.

Указание по использованию болтового крепления:

При креплении покрытий (решеток) используются моменты затяжки M12 = 60Нм, M16 = 100Нм.