




# STANDART 300

Лоток 300.339 h346 пластиковый (черный)



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 21005000	черный	1013	360	346	7,91

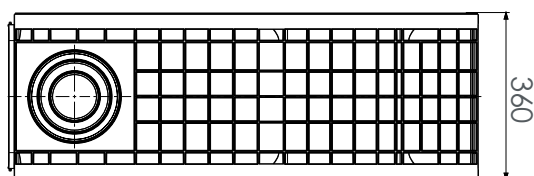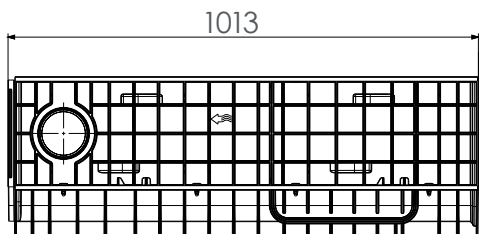

CE DIN EN 1433

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Пластиковый водоотводный лоток 300.339 h 346 имеет гидравлическое сечение DN300, сформированные отверстия для подключения труб  $\varnothing$  110, 160, 200 мм с одной стороны и  $\varnothing$  110 – с другой, специальный паз для подключения других лотков под углом 90°, а также специальный паз для распила лотка по 0,5 м. Тыльная сторона водоотводного лотка может быть заслонена заглушкой DN 300. Класс нагрузки C250. Свойства: изготовлен из морозоустойчивого полипропилена, прочный и стойкий к износу, не подвержен влиянию влаги и воздействию агрессивных веществ.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. коттеджное строительство;
2. парковочные зоны, станции СТО и АЗС;
3. автомобильные дороги, магистральная канализация;
4. при строительстве спортобъектов;
5. общественные места и площади;
6. промышленные зоны, склады, территории предприятий.

## МАТЕРИАЛ

Вторичный ПЭ – ПП



Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка DN 300 (черный)	ДИ 13805000	320	389	48	0,65