


STANDART 100

Решетка водоприемная Ecotekc Standart 100 чугунная поперечная кл. С250



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
2П99002478	497	136	20	7,72

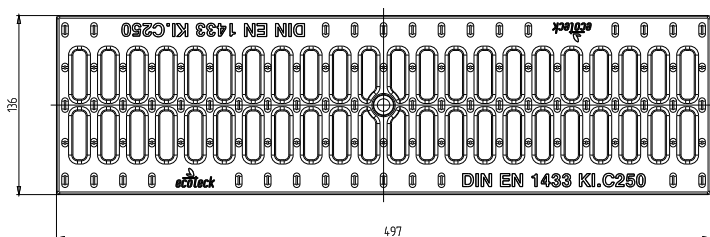

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Решетка предназначена для сбора дождевых и талых вод. Используются вместе с лотками кл. С250. Область применения решетки - предприятия автосервиса, стоянки легковых и грузовых автомобилей, обочины дорог, пешеходные зоны.

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. АЗС;
2. автомойки;
3. промышленные зоны;
4. складские комплексы;
5. автопредприятия.

МАТЕРИАЛ

Чугун

