


ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД

Дождеприемник пластиковый 300x300 в сборе с решеткой пластиковой, кл. А15 (черный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 13105000	317,9	317,9	296	2,96

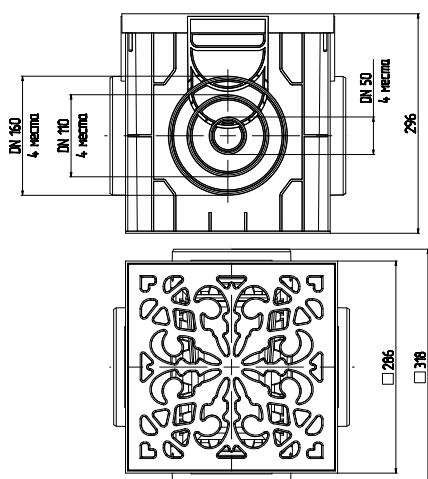

CE DIN EN 1433

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Точечный водоотвод из вторичного ПЭ-ПП с пластиковой декоративной решеткой кл. А 15. В конструкции предусмотрены: боковое стыковочное соединение с трубами Ø 50, Ø 110, Ø 160 мм; стыковочное соединение с каналами пластиковыми 100 высотой 65, 125, 175 мм; корзина для накопления жидкой грязи и мусора, перегородка-сифон для фильтрации воды от грязи и мусора.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. под водостоками крыш домов и зданий;
2. под поливочными кранами;
3. в придверных прямках;
4. в любых других местах, где требуется локальный сбор воды;

МАТЕРИАЛ

PEHD

АКСЕССУАРЫ



Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Корзина дождеприемника с ручкой (черный)	ДИ 05005000	238	150	155	0,21
	Перегородка-сифон к дождеприемнику 300x300 (черный)	ДИ 03505000	247,5	243	44,5	0,14

213826, РБ, Могилевская область,
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 27
info@ecoteck.by +375 44 765-05-62
ecoteck.by +375 225 70-91-28