
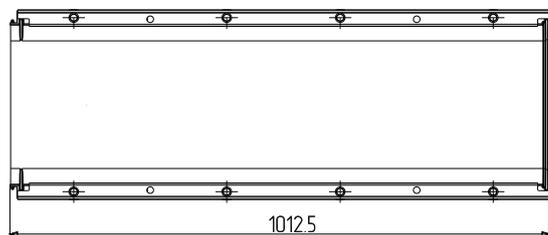



HEAVY 300

Лоток 300.339 h364 пластиковый HEAVY 300

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
ДИ 22405000	черный	1013	360	346	7,91

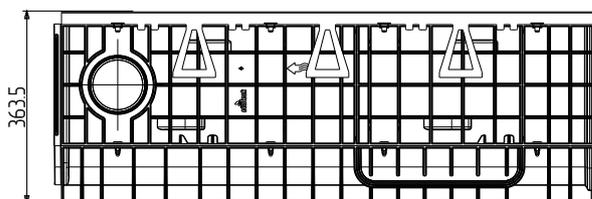

CE DIN EN 1433

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Пластиковый водоотводный лоток 300.339h364 с защитным стальным оцинкованным кантом для увеличения прочности. 8-ми болтовое крепление решетки к лотку при помощи крепежных втулок. Сформированные отверстия для подключения труб Ø 110, 160, 200 мм с одной стороны и Ø 110 – с другой, специальный паз для подключения других лотков под углом 90°, а также специальный паз для распила лотка по 0,5 м. Тильная сторона водоотводного лотка может быть заслонена заглушкой DN 300.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- промышленные предприятия
- многоуровневые парковки;
- на предприятиях автосервиса, автомойках;
- в логистических комплексах;
- на обочинах дорог с интенсивным движением транспорта.
- на стоянках легковых и грузовых автомобилях.
- причалы;
- АЗС, топливо хранилища;
- на тротуарах;
- на стадионах;
- въезд автомобилей;

МАТЕРИАЛ

Вторичный ПЭ – ПП
Оцинкованная сталь

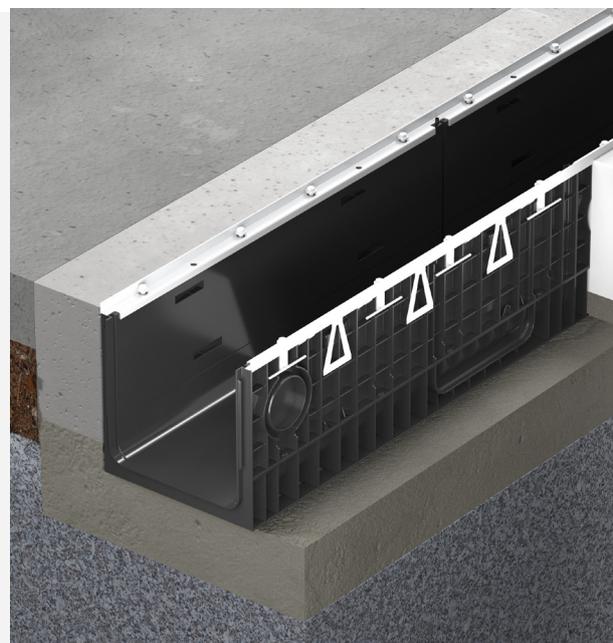


Фото	Описание	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
	Заглушка DN 300 (черный)	ДИ 13805000	320	389	48	0,65